


Descrição do equipamento

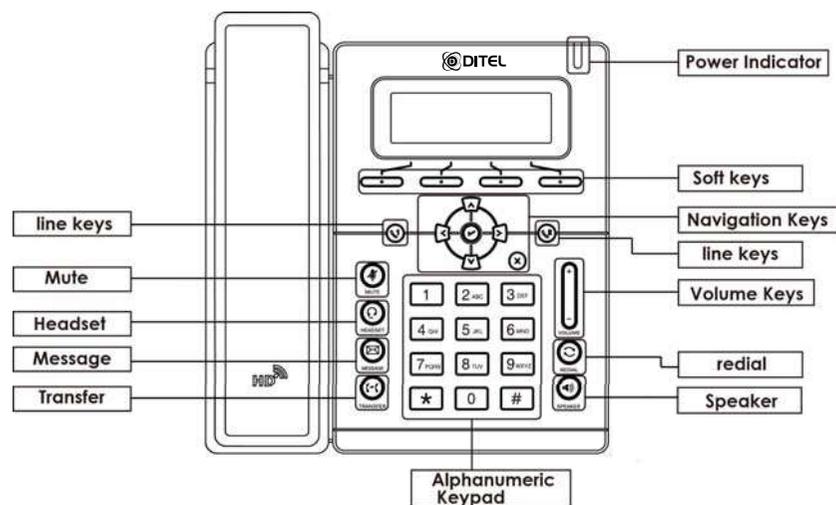

LEDs

- 1. Power Indicator:** Luz verde fixa quando ligado; luz verde piscando quando está tocando;
- 2. Line Keys**
 - Luz verde fixa:** durante a chamada, ou quando está fora do gancho;
 - Luz vermelha piscando:** a chamada está tocando;
 - Luz desligada:** linha ociosa;

Efetuando chamada

Três maneiras de efetuar uma chamada:

- 1) Handset:** Retire o handset do gancho; digite o número, e pressione **send soft key** ou pressione **#**
- 2) Speaker:** Botão ou pressione o **line key**; digite o número, e pressione **send soft key** ou pressione **#**
- 3) Headset:** Botão ; digite o número, e então pressione **send soft key** ou pressione **#**

Nota: Você também pode usar os Contatos ou registro de chamadas para efetuar ligações. Pressione a Dial Key e use um dos métodos citados. Além disso, você também pode alternar entre os modos durante a chamada.

Finalizando uma chamada

Para finalizar um chamada de três modos diferentes:

- 1) Handset:** Coloque o **handset** no gancho ou pressione a tecla **cancel soft key**.
- 2) Speaker:** Botão ou pressione a tecla **cancel soft key**.
- 3) Headset:** Pressione a tecla **cancel soft key**.

Atendendo uma chamada

- 1) Handset:** Tire o **handset** do gancho.
- 2) Speaker:** Botão
- 3) Headset:** Botão

Nota: Você também pode rejeitar uma chamada pressionando a tecla **reject soft key**.

Rediscagem

Botão para rediscar para o último número contatado.

Transferindo chamada

Transferências às cegas

- a. Botão ou **transfer soft key** durante a chamada, que é colocada em espera.
- b. Digite o número/ramal para qual deseja transferir.
- c. Botão ou **transfer soft key** e a transferência está completa.

Transferência assistida

- a. Botão ou **transfer soft key** durante a chamada, que é colocada em espera.
- b. Digite o número/ramal para qual deseja transferir, e pressione **send soft key** ou **#**
- c. Inicie a nova conversa, botão ou **transfer soft key**, e transferência completa.

Transferência semi-assistida


- a. Botão ou **transfer soft key** durante a chamada, que é colocada em espera.
- b. Digite o número/ramal para qual deseja transferir e **#** Você vai ouvir tom de chamada.
- c. Botão ou **transfer soft key**, e a transferência está completa.

Ativar mudo na chamada

Botão para colocar o microfone no modo mudo durante a chamada.

Botão novamente para ativar o microfone.

Instrução

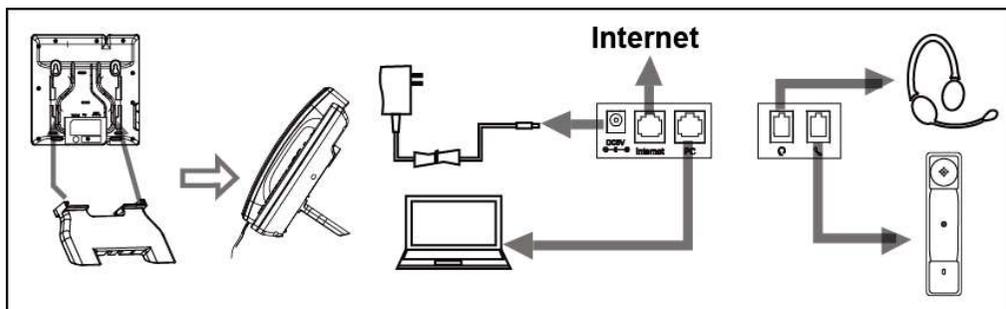

Configuração


1. Configuração no telefone

- Pressione **Menu** → **Setting** → **Advanced Settings** (Senha padrão: **admin**).
- Selecione **Network**: para ajustar as configurações de rede (**DHCP/Static/PPPoE/PC Port..**).
- Selecione **Accounts**: para configurar um número de ramal, preencha **SIP SERVER, Outbound Proxy, ID..**
- Salve as configurações definidas.

2. Configuração pela interface web

- Obtenha o endereço IP pelo telefone: pressione **Menu** → **Status**.
- Acesso: digite o endereço IP obtido em um navegador. O computador e o telefone devem estar no mesmo segmento de rede. Login padrão: **admin** Senha padrão: **admin**
- Configurar: selecione **Network** → **Account** para preencher com os dados relevantes ao ramal.
- Salve as configurações, ou se deseja reiniciar o equipamento, clique no botão **reboot**.

IP PHONE

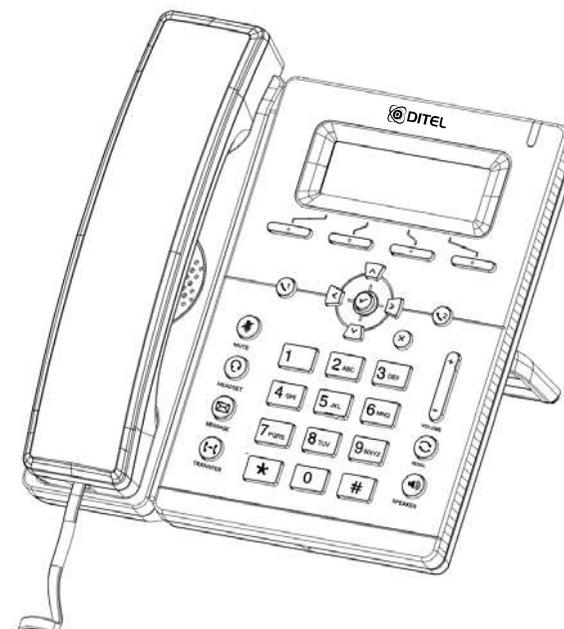

Guia Rápido

para

IX-C52P